




12N7A-3A-BS(FA) [12V7Ah]




Ebatlar (mm)

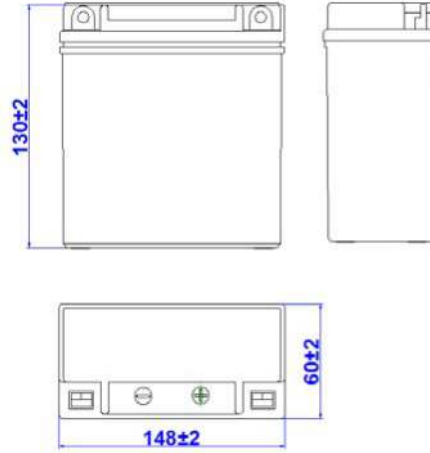

Terminal (mm)

Terminal Type


B

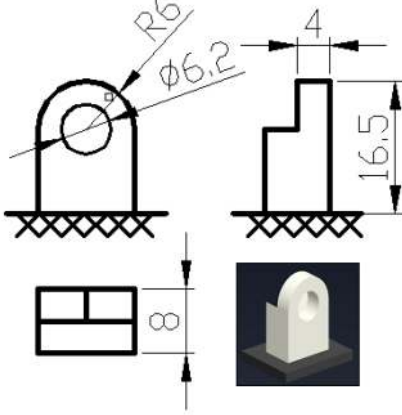

Fiziksel Özellikler

Ebatlar	Boy	148±2mm
	En	60±2mm
	Yükseklik	130±2mm
Ağırlık	Akü (asit dahil)	Ortalama 2.6 kg
Akü dış kabı		ABS
Madde yapısı		Kurşun-Asit
Negatif kutup başının konumu		Sol
Yüksek performanslı motosiklet start aküsü		
(AGM) Teknoloji		
Bakım gerektirmeyen akü		
Marş esnasında yüksek amperaj		

Boşaltım Karakteristikleri

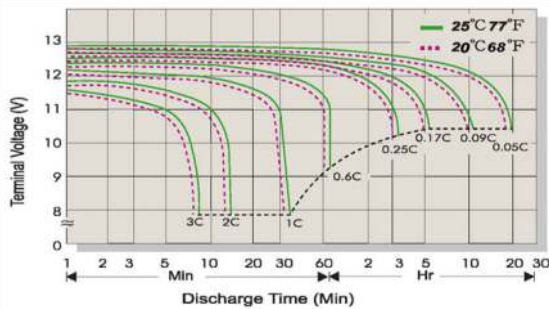

Elektriksel Özellikler

Nominal Gerilim		12V
Nominal Kapasite (C10)		7.0Ah
Soğuk Havada Marş Amperaj (-18°C)		80A
Döngü Ömrü (JIS D 5302:2004)		200
Isıya Göre Kapasite	40°C	104%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	68%
Öz Boşalım		Ayda yaklaşık 4% (25°C)
Şarj Yöntemi	Sabit Gerilim	
	Voltaj	14.7-15.0V
	Max. Akım	2.1A (0.3C10)
	Şarj Süresi	



www.safiraku.com.tr



444 40 51

