


## HB9-B-BS(FA) [ 12V9Ah]




### Ebatlar (mm)

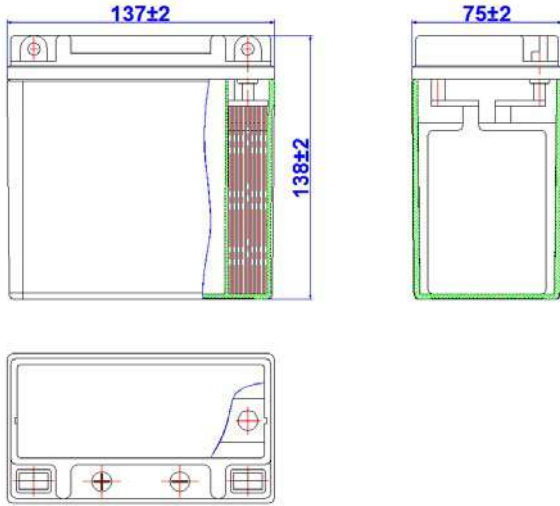

### Fiziksel Özellikler

Ebatlar	Boy	137±2mm
	En	75±2mm
	Yükseklik	138±2mm
Ağırlık	Akü (asit dahil)	Ortalama 3.00 kg
Akü dış kabı		ABS
Madde yapısı		Kurşun-Asit
Negatif kutup başının konumu		Sağ
Yüksek performanslı motosiklet start aküsü		
(AGM) Teknoloji		
Bakım gerektirmeyen akü		
Marş esnasında yüksek amperaj		

### Boşaltım Karakteristikleri

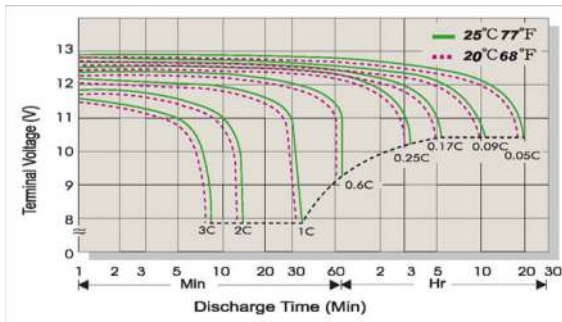

### Elektriksel Özellikler

Nominal Gerilim	12V	
Nominal Kapasite (C10)	9.0Ah	
Soğuk Havada Marş Amperaj (-18°C)	120A	
Döngü Ömrü (JIS D 5302:2004)	350	
Isıya Göre Kapasite	40°C	104%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	68%
Öz Boşalım	Ayda 4% (25°C)	
Şarj Yöntemi	Sabit Gerilim	
	Voltaj	14.7-15.0V
	Max. Akım	2.7A (0.3C10)
	Şarj Süresi	6-10 h